

QRMTC





TYÖKALUNVAIHTAJA "ONE TOUCH"



★ Ominaisuudet

Tilaa säästävä manuaalitoiminen yhden kosketuksen työkalunvaihtaja turvallisella tappikiinnityksellä.

Runko
Alumiinia Kemiallisesti nikkelöity Musta
Lukitusvipu
1.7225 teräs Karkaistu Kemiallisesti nikkelöity
Vapautuspainike
S45C teräs Karkaistu Nitrattu

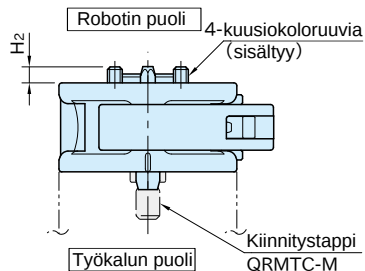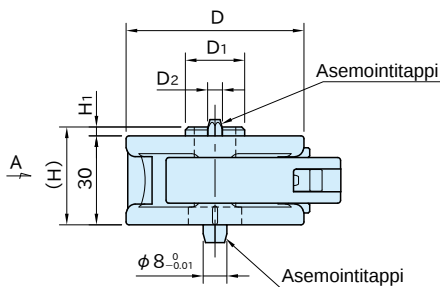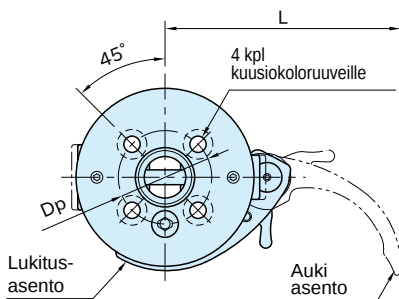


Osanumero	D	D ₁ (f8)	H	H ₂	L	D _p	M	D ₂ (-0.01)	P (±0.02)	H ₂	Paino (g)	Kiinnitystappi
QRMTC2-6030	60	20	33	3	79.5	31.5	M5	5	15.75	5.4	295	QRMTC-M6F
QRMTC4-7030	70	31.5	35	5	95.5	50	M6	6	25	6.5	430	QRMTC-M8

Toimitus sisältää

- QRMTC2-6030: 4 kuusiokoloruuvia, M5×0.8-30L
- QRMTC2-7030: 4 kuusiokoloruuvia, M6×1-30L

Ominaisuudet

- Voidaan asentaa suoraan ISO-robottilaippaan ilman sovitinta.
- Kaksipuoliset kapenevat puristusleuat takaavat vahvan kiinnityksen minimaalisella käyttövoimalla.
- Vivussa on turvalukko, joka estää sen vahingossa vapautumisen.
- Manuaalinen työkaluvaihtaja, joka sopii erinomaisesti yhteistyöroboteille.

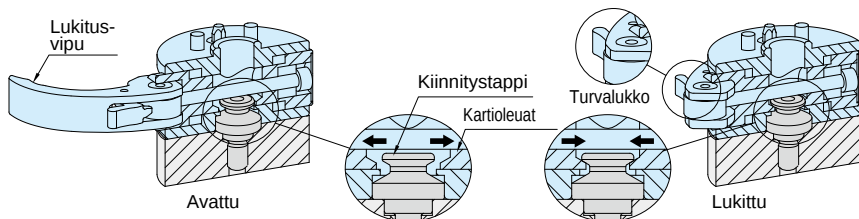


Tekniset tiedot

- Toistotarkkuus $\pm 0.05\text{mm}$
- Käyttölämpötila max. 70°C min. 0°C

Osanumero	Asennusliitäntä	Hyötykuorma (kg)	Kiinnitysvaima (N)	Suurin staattinen taivutusmomentti (N·m)	Suurin staattinen vääntömomentti (N·m)
QRMTC2-6030	ISO9409-1-31.5-4-M5	7	800	20	30
QRMTC4-7030	ISO9409-1-50-4-M6	10	1200	30	45

Käyttöohje

■ Näin käytät "One touch" työkaluvaihtajaa

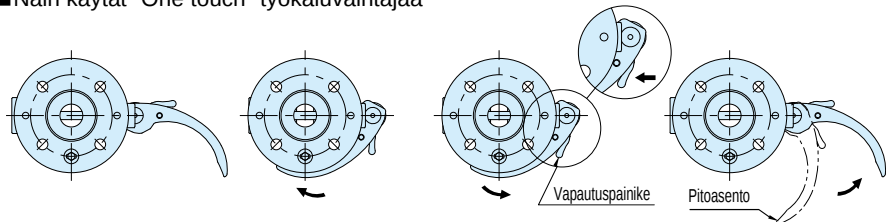

- 1. Aseta**
Aseta kiinnitystappi paikoilleen vivun ollessa auki asennossa
- 2. Kiinnitä**
Sulje vipu kiinnitysasentoon. Turvalukko lukitsee vivun automaattisesti.
- 3. Avaa**
Paina vapautuspainiketta ja pidä sitä painettuna, käännä sitten vipua aukiasentoon lukituksen avaamiseksi.
- 4. Irrota**
Avaa vipu aukiasentoon ja irrota kiristystappi. Tappi pysyy lukittuna vivun ollessa pitoasennossa.

■ Käyttöesimerkki

